



ラブケミカ

TEL:0467-79-5711

FAX:0467-79-5477

E-mail:info@ncpaint.co.jp

http://www.ncpaint.co.jp

◇用途

- ①鋼矢板やH形鋼等の側面に塗布することで土壌との固着を防止し、引抜きを容易にする摩擦低減用途
- ②仮設支持杭の摩擦低減対策や載荷試験用途

◇特長

- ①専用塗布ラインが不要
液体塗料であり、工場・現場のストックヤード等で塗布可能
- ②様々な塗布方法
刷毛、ローラー、エアレススプレーで塗布が可能
- ③取り扱いが容易な塗膜
乾燥が早く、硬い塗膜を形成

◇膨潤率特性

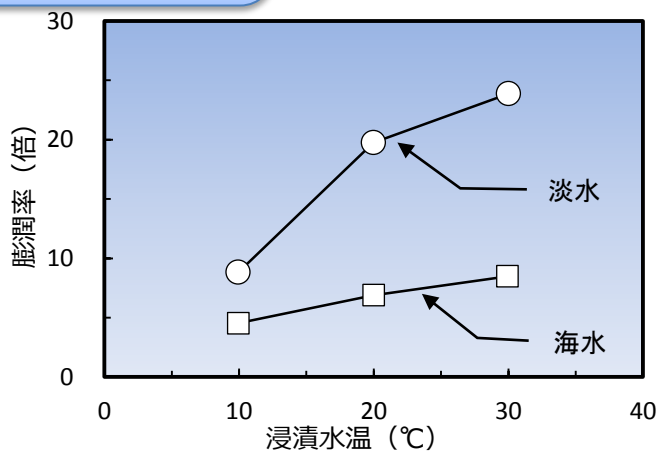


図1 浸漬水温と膨潤率


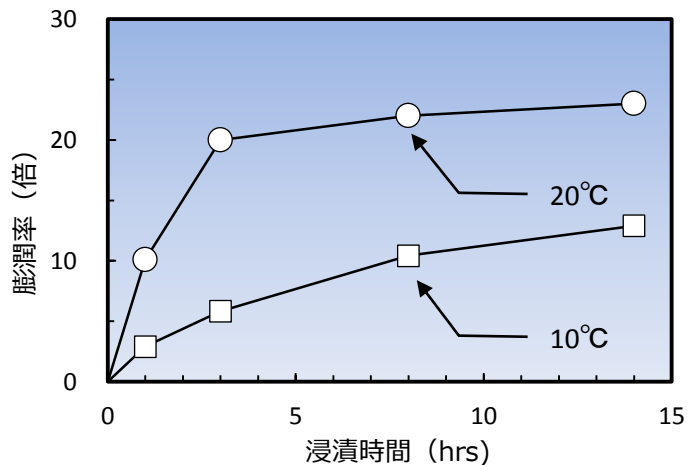


図2 浸漬時間と膨潤率

◇引抜き特性

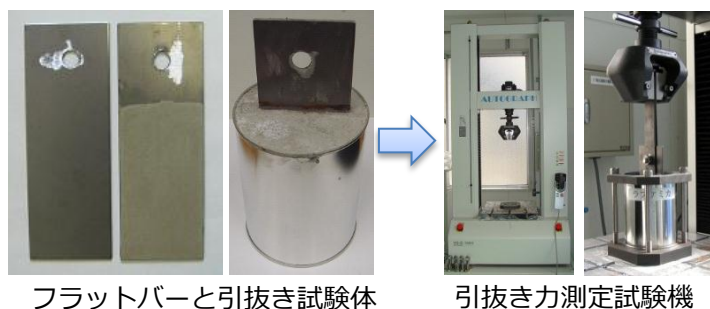

フラットバーと引抜き試験体

引抜き力測定試験機

図3 模擬仮設杭の引抜き試験

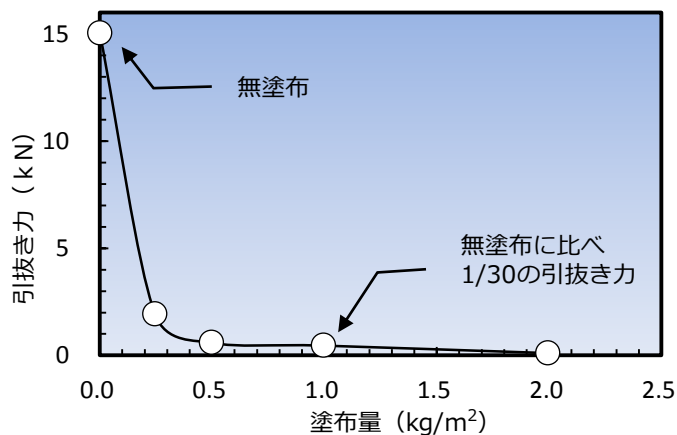


図4 ラブケミカ塗布量と引抜き力